

ZOTAL[®]
— LABORATORIOS —

 **PREVIO[®]**

Saludine[®]



HIGIENIZANTE TRATAMIENTO DE AGUAS



AGUA
POTABLE



CONDUCCIONES
AGUA BIOFILM



UNE
- EN -
902
NORMA

Desinfectante de agua de bebida a base de peróxido de hidrógeno, especialmente indicado para aguas de consumo animal en explotaciones ganaderas. De alto poder oxidante y desinfectante, permite eliminar el biofilm e impedir su reaparición controlando de esta forma la aparición de diarreas.

Inhibidor de la incrustación. Controla la corrosión. Cumple la norma UNE 902 para tratamiento de aguas de consumo para peróxidos de hidrógeno.

DOSIFICACIÓN: Diluir en agua una proporción de 30-50 ml /m³.



— USO GANADERO, AMBIENTAL Y EN INDUSTRIA ALIMENTARIA —



La eficacia que necesitas.

PREVIO®


Saludine®



COMPOSICIÓN

Peróxido de hidrógeno	50%
Excipiente c.s.p.	100%

FORMATOS DISPONIBLES

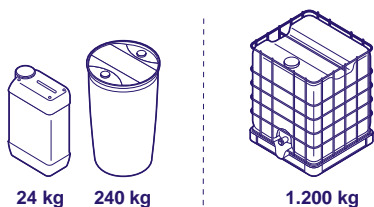

Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver videos demostrativos o más información, escanea este código:



DETERGENTES / HIGIENIZANTES

PROPIEDADES:

PREVIO Saludine es un producto para la higienización del agua de consumo y las superficies destinadas a estar en contacto con la misma, en base a peróxido de hidrógeno, ingrediente activo, de alto poder oxidante y desinfectante, sin el olor y otras desventajas del cloro, como la aparición de cloraminas, sustancias con alto efecto irritante. Su composición permite eliminar el biofilm e impedir su reaparición controlando de esta forma la aparición de diarreas. Inhibidor de la incrustación. Controla la corrosión. PREVIO Saludine tiene una extraordinaria eficacia Bactericida, Virucida, Fungicida que garantiza una completa desinfección del agua de bebida. Su completa biodegradabilidad le confiere un extraordinario comportamiento medioambiental.

INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO:

PREVIO Saludine está indicado para la higienización del agua en balsas, estanques o depósitos y limpieza de los sistemas de almacenamiento y distribución.

HIGIENIZACIÓN EL AGUA:

Aplicar el producto repartido en diferentes puntos de la masa de agua, en las siguientes cantidades:

-Tratamiento de choque: 300 ml de PREVIO Saludine por cada metro cúbico de agua.

-Tratamiento de mantenimiento: 30-50 ml de PREVIO Saludine por cada metro cúbico de agua.

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES:

Emplear una solución del 1,5 al 3% de PREVIO Saludine. Aplicación: recirculación, dejando actuar durante 3 horas. El producto también puede ser aplicado en continuo mediante bomba dosificadora.



efr

Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809,
41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA
Tel.:+34 954 390 204 Fax:+34 954 395 516
Email: zotal@zotal.com



INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 www.zotal.com