

ZOTAL
— LABORATORIOS —

PREVIO[®]

S30 AE



DETERGENTE ALCALINO NO ESPUMANTE



LIMPIEZA CIP



LAVADORA
DE CAJAS



NO ESPUMANTE

Detergente concentrado alcalino no espumante y de gran poder desengrasante para uso en industria alimentaria, especialmente en aplicaciones de tipo CIP, con recirculación del producto de al menos de 1 hora, lavadoras industriales, y en general, para desengrasar superficies sin producción de espuma.

DOSIFICACIÓN: Se usa entre el 0,5 y el 2%.



— USO INDUSTRIA ALIMENTARIA —



La eficacia que necesitas.




S30 AE



COMPOSICIÓN

Hidróxido sódico	>30%
Tensioactivos no iónicos	<5%
Excipientes c.s.p.	100%

FORMATOS DISPONIBLES

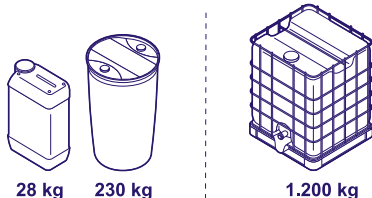

YouTube



Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver vídeos demostrativos o más información, escanea este código:



efr

DETERGENTES / HIGIENIZANTES

PROPIEDADES:

PREVIO® S30 AE es un detergente alcalino concentrado no espumante y de gran poder desengrasante diseñado específicamente para ser utilizado en la limpieza de utensilios empleados en la industria alimentaria. Se recomienda especialmente para aplicaciones de tipo CIP y lavadoras industriales. Igualmente puede ser empleado en el desengrasado de superficies donde sea necesario la inhibición de la espuma resultante.

APLICACIONES:

La eficacia de PREVIO® S30 AE para eliminar restos de materia orgánica, grasa y todo tipo de suciedad, se consigue gracias a su estudiada formulación, que combina tensioactivos no iónicos y bases. PREVIO®S30 AE puede ser usado en instalaciones ganaderas, medios de transporte, locales de todo tipo e industria alimentaria para limpieza de superficies y utensilios. Para su uso en limpieza de circuitos y sistemas CIP se recomienda su empleo a concentraciones del 0,5-1%, permitiendo la circulación del producto durante 1 hora. En lavadoras de cajas y otros sistemas de pulverización utilizar una dilución del 1 al 2%.

IMODO DE EMPLEO:

PREVIO® S30 AE se utiliza diluido en agua a concentraciones de 0,5% (1 parte en 200 de agua) al 4% (1 parte en 25 de agua) según la carga de suciedad presente. Para su uso en limpieza de circuitos y sistemas CIP se recomienda su empleo a concentraciones del 0,5-1%, permitiendo la recirculación del producto durante una hora. En lavadoras de cajas y otros sistemas de pulverización utilizar una dilución del 1 al 2%. Para aplicaciones de limpieza a presión y desengrasado de superficies el producto debe ser aplicado entre el 1 y el 4%, en función de la suciedad presente.

Laboratorios Zotal S.L.U.

Ctra. Nacional 630, km. 809.
41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA
Tel.: +34 954 390 204
Email: zotal@zotal.com



INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 www.zotal.com